

商社×メーカーの融合体企業  
株式会社 八本熊  
since 1895

## Network

### 八本熊本社

〒910-8586  
福井県福井市照手2丁目6番地16号  
Tel. 0776-22-3300 Fax. 0776-22-3200

### 合成樹脂成形部 福井工場

〒919-0506  
福井県坂井市坂井町定旨1字柳指48番地2  
Tel. 0776-67-1100 Fax. 0776-67-1103

### 金沢営業所

〒920-0061  
石川県金沢市問屋町1丁目3番地  
Tel. 076-237-6888 Fax 076-237-4566

### 東京営業所

〒140-0014  
東京都品川区大井1丁目23番地3号  
フクビビル8F  
Tel. 03-5742-6322 Fax. 03-5742-6327

### 大阪営業所

〒564-0053  
大阪府吹田市江の木町17番12号  
フクビビル4F  
Tel. 06-6386-6100 Fax. 06-6386-6165

# KYSTYLE style

## Safety keep in Factory vol.2

## 労働安全衛生のご提案

工場内は死角が多く、接触事故・転倒事故が多発する可能性があります。



## 【運搬車両】と【働く方々】の事故をなくしたい


### 安全第一 SAFETY FIRST

【労働安全衛生規則 151条】  
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、  
運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触すること  
により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を  
立ち入らせてはならない。



# 労働災害軽減アイテム使用例

安心して働ける労働環境のご提案

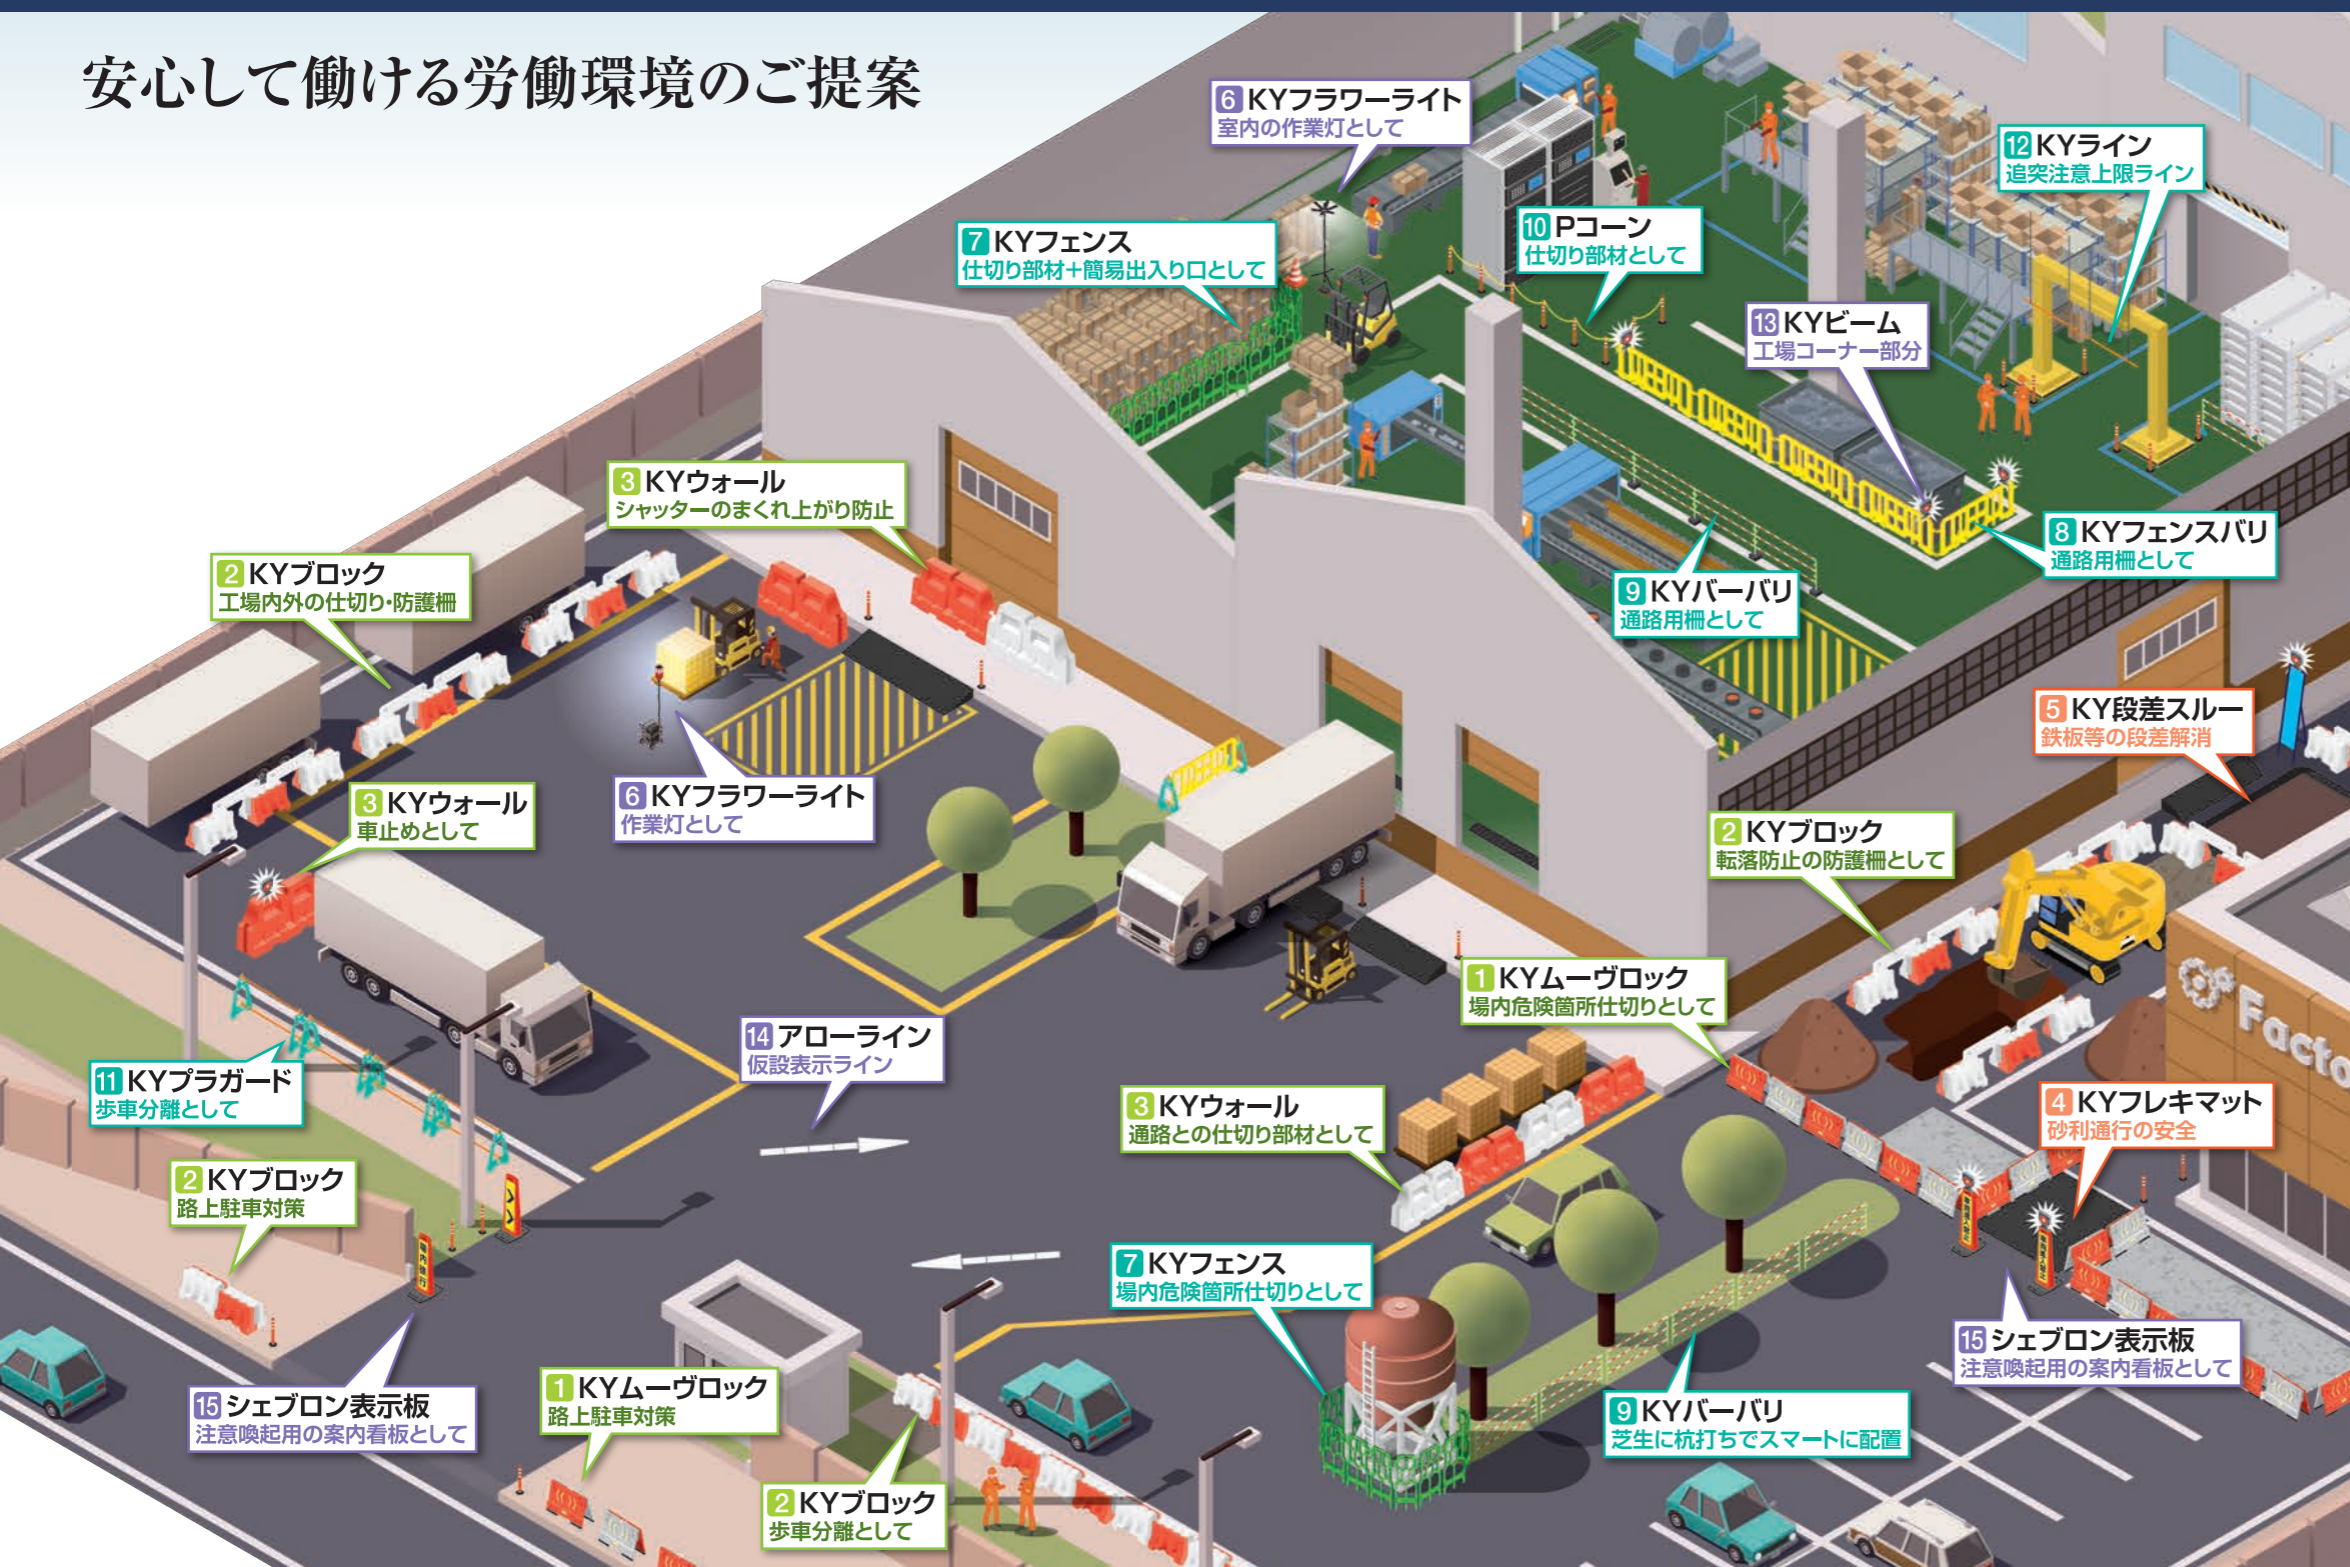

### 1 KYムーヴロック

規格寸法/L1000×H600×W440mm  
空総重量/14kg  
満水時総重量/75kg  
連結施工時の最少角度/10度

### 2 KYブロック

規格寸法/L1000×H550×W450mm  
空総重量/18.7kg  
満水時総重量/約 140kg  
連結施工時の最少角度/30度

### 3 KYウォール

規格寸法/L2200×H900×W610mm  
空総重量/45kg  
満水時総重量/約 400kg  
連結施工時の最少角度/10度

### 4 KYフレキマット

規格寸法/L2000×W1000×T15mm  
重量/27kg

### 5 KY段差スルー

ストリート材 対応段差1.9~2.5cm  
規格寸法/L1400×W160×T28mm  
重量/3kg  
コーナー材 規格寸法/L298×W298×T28mm  
重量/1kg

### 6 KYフラワーライト

【規格】

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 定格電圧     | 100V                  |
| 定格電流     | 3A                    |
| 定格消費電力   | 200W                  |
| 入力電圧範囲   | 100~240V              |
| 灯具重量     | 約5kg                  |
| 電源ユニット重量 | 約3kg                  |
| 三脚       | 4kg(2m三脚) / 7kg(3m三脚) |
| 防塵防水性    | IP65                  |
| 灯具側ケーブル  | 3.3m                  |
| 100Vケーブル | 5.0m                  |
| 調光       | 25%、50%、75%、100%      |
| ルーメン値    | 4700~18000 lm         |

### 15 シェブロン表示板

規格寸法 本体/W361×D200×H1100mm  
ベース/W560×D465×H40mm  
重量 本体/約2kg、ベース/約9kg

ご要望に応じて  
特注シールの作成も  
承っております

場内徐行  
車両進入禁止

### 11 KYプラガード

規格寸法/L820×H450×W50mm  
重量/2.05kg

### 12 KYライン

規格寸法/L4010×Φ42mm  
重量/3.15kg

### 9 KYバーバリ

規格寸法/L2000×H750×W41mm  
重量/1.7kg

### 7 KYフェンス

規格寸法/  
施工時 L2500×H1200×W50mm  
収納時 L500×H1200×W255mm  
重量/11.5kg

### 13 KYビーム

規格寸法/L290×H194×W160mm  
点滅方式: 回転、点滅2パターン

### 14 アローライン

規格寸法/L3050×W450×t15mm  
重量/14kg

### 10 Pコーンシリーズ

規格寸法/L900×Φ80mm  
重量/3.5kg

### 8 KYフェンスバリ

規格寸法/L1900×H800×W50mm  
脚部回転時 W340mm  
重量/7kg

### 【専用バッテリー】

|           |  |
|-----------|--|
| 容量        | 1,210Wh(リン酸鉄リチウムイオン)   |
| 出力ポート     | LIGHT OUT① DC42V 200W<br>LIGHT OUT② DC12V 3.5A<br>USB-A 5V 2.4A×2個<br>USB-C 5V 2.0A×1個 |
| 重量        | 約15kg  |
| 灯具側ケーブル   | 3.3m   |
| 連続点灯時間(h) | 200W:6.5 / 150W:9.5  |
| フル充電時     | 120W:14 / 90W:16 / 50W:34  |
| 充電時間(h)   | 9  |
| 充電器       | 入力:100~240V 2.2A 50/60Hz<br>出力:DC25.2V MAX6A   |

### 【台車】

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 使用時の寸法*1 | W902×L960×H1,900~3,000mm |
| 本体寸法*2   | W460×L756×H738mm         |
| 重量(支柱含む) | 約26kg                    |

※1:アウトリガー展開時, 支柱含む ※2:アウトリガー収納時, 支柱除く