



労働災害軽減アイテム使用例

安心して働ける労働環境のご提案

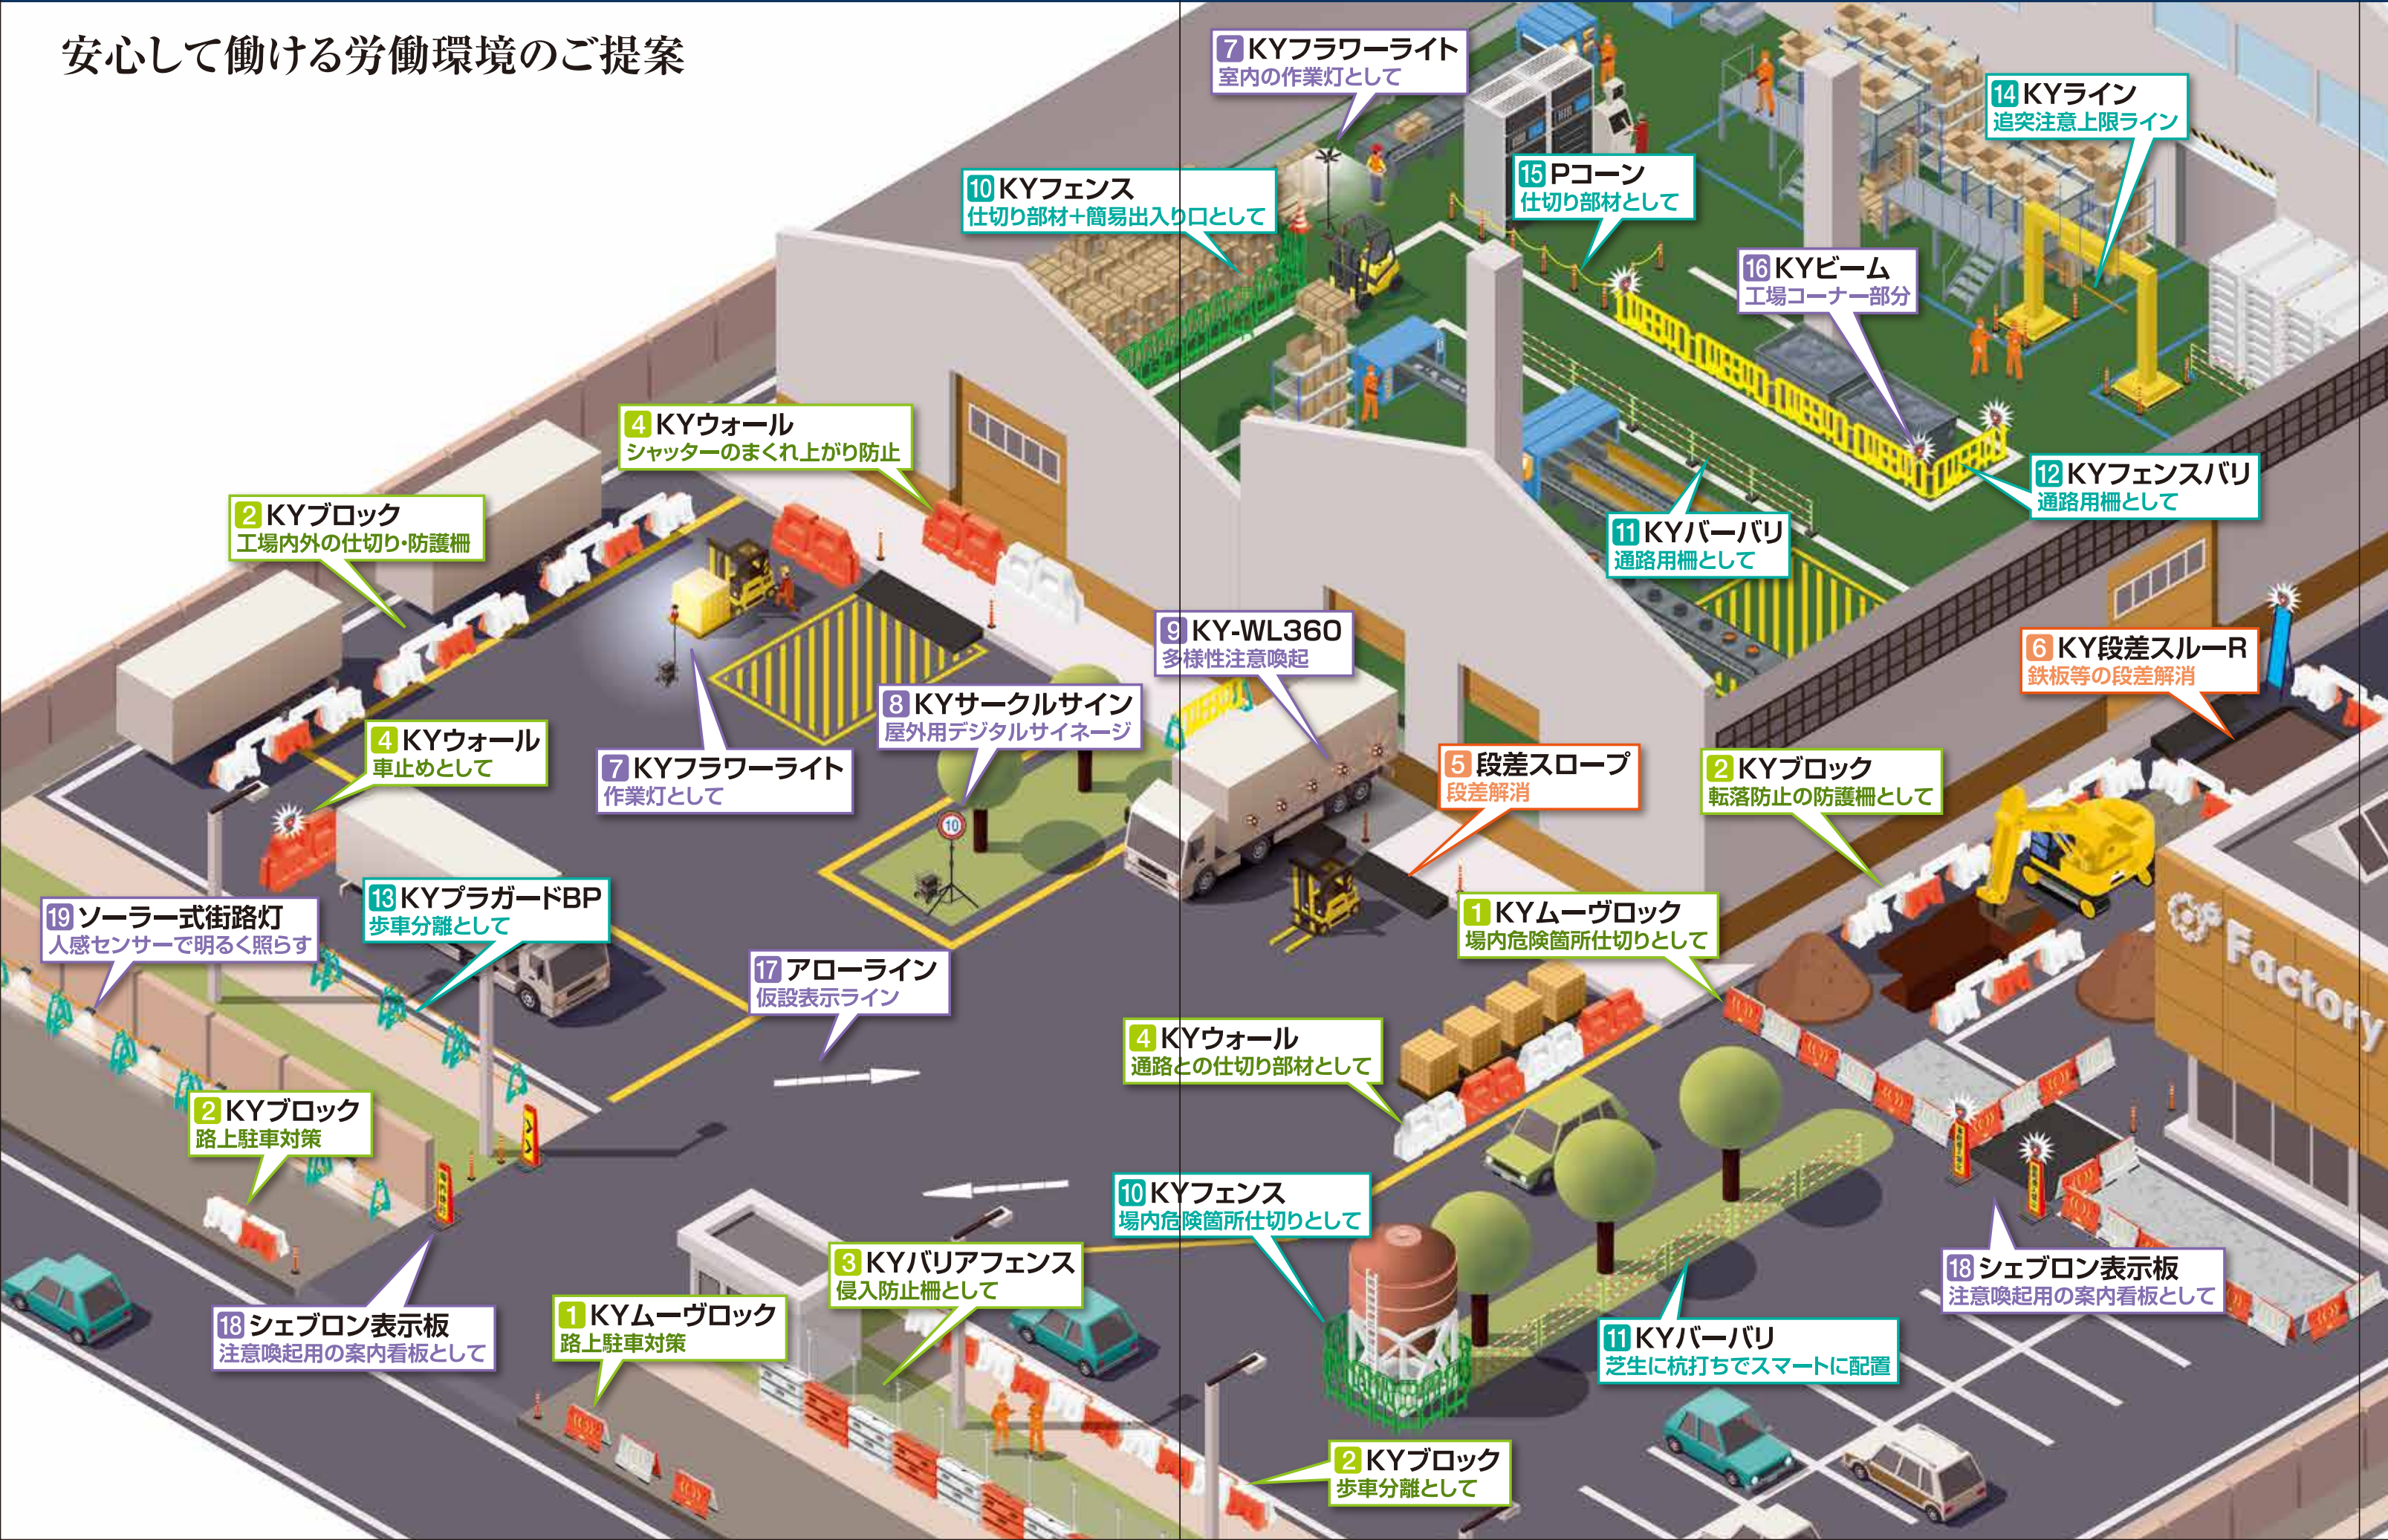


10 KYフェンス

規格寸法／
施工時 L2500×H1200×W50mm
収納時 L500×H1200×W255mm
重量／11.5kg

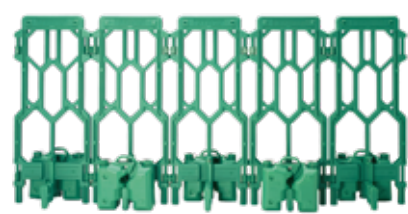

11 KYバーバリ

規格寸法／L2000×H750×W41mm
重量／1.7kg




マグネット脚

(オプション部材)
マグネット台座取付で鉄板などでも施工可能

12 KYフェンスバリ

規格寸法／L1900×H800×W50mm
脚部回転時 W340mm
重量／7kg



16 KYビーム

規格寸法／L290×H194×W160mm
点滅方式：回転、点滅2パターン



17 アローライン

規格寸法／L3050×W450×t15mm
重量／14kg



18 シェブロン表示板

規格寸法 本体／W361×D200×H1100mm
ベース／W560×D465×H40mm
重量 本体／約2kg、ベース／約9kg



ご要望に応じて
特注シールの作成も
承っております

13 KYプラガードBP


規格寸法／L820×H450×W50mm
重量／2.05kg



植物由来原料一部使用
バイオマスマーク取得

14 KYライン

規格寸法／L4010×Φ42mm
重量／3.15kg



樹脂製の単管なので単管バリケードを
より安全にご利用いただけます。

15 Pコーンシリーズ

規格寸法／L900×Φ80mm
重量／3.5kg



19 ソーラー式街路灯

10W1080lm
太陽光LED



暗くなると自動で微弱点灯！
人感センサーで動きを感じ明るく点灯！



取り付け付け高さ/1～5m推奨

1 KYムーヴロック

規格寸法／L1000×H600×W440mm
 空総重量／14kg
 満水時総重量／75kg
 連結施工時の最少角度／10度



2 KYブロック

規格寸法／L1000×H550×W450mm
 空総重量／18.7kg
 満水時総重量／約 140kg
 連結施工時の最少角度／30度




4 KYウォール

規格寸法／L2200×H900×W610mm
 空総重量／45kg
 満水時総重量／約 400kg
 連結施工時の最少角度／10度



3 KY バリア フェンス

高さ1.8mになる
 フェンスで
 侵入防止効果抜群!

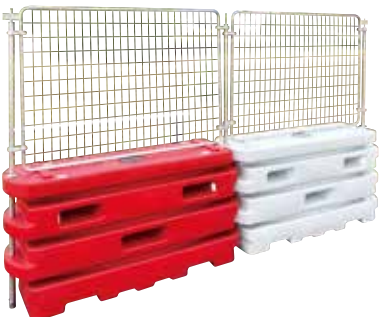

【製品仕様】

製品規格	KYバリアフェンス L1600×W450×H1800mm フェンスのみ L1402×W22×H1000mm
色 調	KYバリア 赤・白
材 質	KYバリア ポリエチレン フェンス、連結ピン、ジョイント 金属
重 量	KYバリア 36kg／台(満水時総重量406kg) フェンス 4.8kg／枚 フェンス用連結ピン 3.9kg／本 専用クランプ(ジョイント) 約0.2kg／個

5 段差スロープ

対応段差 5 ～ 15cm

※ゴム製の段差解消スロープです
 ※20トン車まで通行可能です
 ※耐久性、耐候性に優れています
 ※音も静かでガタツキがありません
 ※重いので、風・雨に流されにくいです

【規格】
 <高さ 5cm シリーズ>
 長さ 60cm ストレート材、コーナー材
 <高さ 10cm シリーズ>
 長さ 60cm・90cm ストレート材、コーナー材
 <高さ 15cm シリーズ>
 長さ 60cm ストレート材、コーナー材



6 KY段差スルーR + Rコーナー

対応段差 1.9～2.5cm

☆ 敷鉄板の上に被せても下に敷いても使えるリバーシブル仕様
 ☆ 黄色ブレードにより視認性アップ!



7 KYフラワーライト

防災対策

KY フラワーライトは、防災分野において有益な活用が可能で、安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。

【規格】

定格電圧	100V
定格電流	3A
定格消費電力	200W
入力電圧範囲	100～240V
灯具重量	約5kg
電源ユニット重量	約3kg
三脚	4kg(2m三脚)／7kg(3m三脚)
防塵防水性	IP65
灯具側ケーブル	3.3m
100Vケーブル	5.0m
調光	25%、50%、75%、100%
ルーメン値	4700～18000 lm

電源ユニット
 調光明るさ目安
 100%時：18,000lm
 75%時：12,000lm
 50%時：9,000lm
 25%時：4,700lm

ライトバッテリーシステム
 専用の蓄電池バッテリーや、お手持ちのポータブルバッテリーでもご使用いただけます。
 ※詳しくはお問合せ下さい。



8 KYサークルサイン

施工シーンに合わせて、
 動画、画像を表示できる
 LED回転式デジタル
 サイネージ

製品の詳細は
 コチラから



9 KY-WL360

6種類の点灯パターン
 3種類の点灯カラー

危険エリア
 渋滞緩和
 注意喚起

点灯パターン
 紹介動画は
 コチラから



商社×メーカーの融合体企業

株式会社 八木熊

since 1895

Network

八木熊本社

〒910-8586
 福井県福井市照手2丁目6番地16号
 Tel. 0776-22-3300 Fax. 0776-22-3200

東京営業所

〒140-0014
 東京都品川区大井1丁目23番地3号
 フクビル8F
 Tel. 03-5742-6322 Fax. 03-5742-6327

福井工場

〒919-0506
 福井県坂井市坂井町定旨1字柳指48番地2
 Tel. 0776-67-1100 Fax. 0776-67-1103

大阪営業所

〒564-0053
 大阪府吹田市江の木町17番12号
 フクビル4F
 Tel. 06-6386-6100 Fax. 06-6386-6165

金沢営業所

〒920-0061
 石川県金沢市間屋町1丁目3番地
 Tel. 076-237-6888 Fax 076-237-4566

KY style

Safety keep in Factory

vol.3-2

労働安全衛生のご提案

工場内は死角が多く、接触事故・転倒事故が多発する可能性があります。



安全第一
 SAFETY FIRST

【労働安全衛生規則 151条】
 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、
 運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触すること
 により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を
 立ち入らせてはならない。



<https://www.kystyle.jp>

